

# 软件注册

## 1、注意事项

1.1、未注册的服务端最多只可以保持 2 个安卓终端和 2 个 x86 终端同时在线。

1.2、未注册的服务端和终端试用时间为累计 2 天。

1.3、服务端和终端都需要注册。


1.4、安卓终端确认**安装有无安装对应主板 receiver**，如是通用版 receiver 则重启几次设备检查设备重启后重新连上服务端后设备号是否改变；windows 终端检查无 U 盘等外接存储后重启设备，重新连上服务端后检查设备号是否改变。

## 2、注册服务端

### 2.1 导出服务端机器码

登录服务端后台，点击【软件注册】；


在**服务端**一栏，点击【导出服务端机器码】；

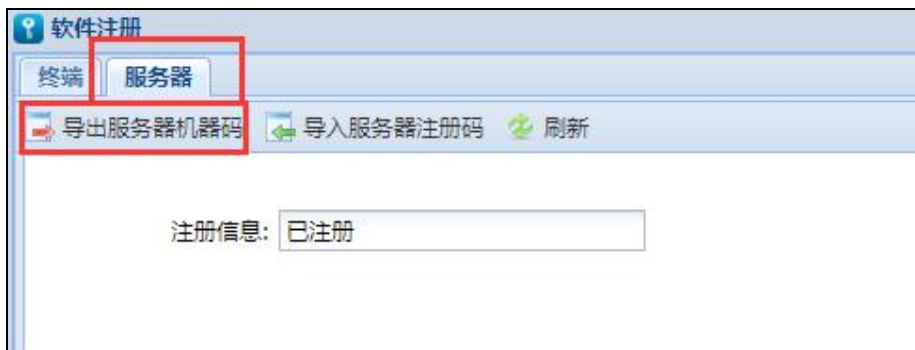


将导出生成的服务端机器码（zip 压缩包）发给业务注册或登录自助注册平台自行注册。

### 2.2、导入服务端注册码

在软件注册里面**服务端**一栏，点击【导入服务端注册码】；

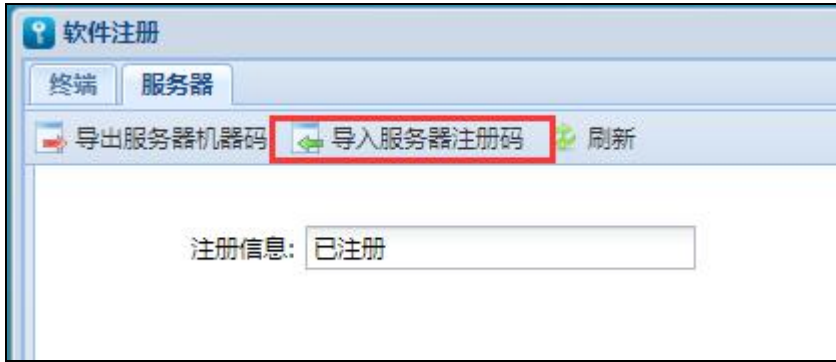

选择业务发回的服务端注册码（zip 压缩包）或自助注册平台注册生成下载的服务端注册码（zip 压缩包）。

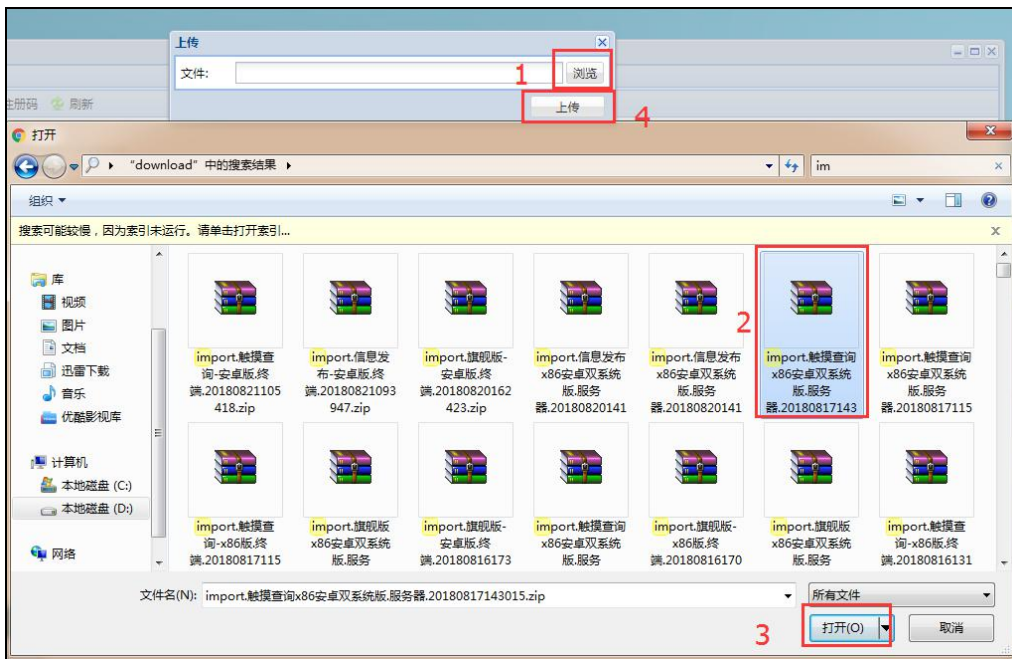

### 3、完成注册


导入服务端注册码后，点击【刷新】，显示**已注册**。




### 3、注册终端

#### 3.1、导出终端机器码

登录服务端后台，点击【软件注册】；

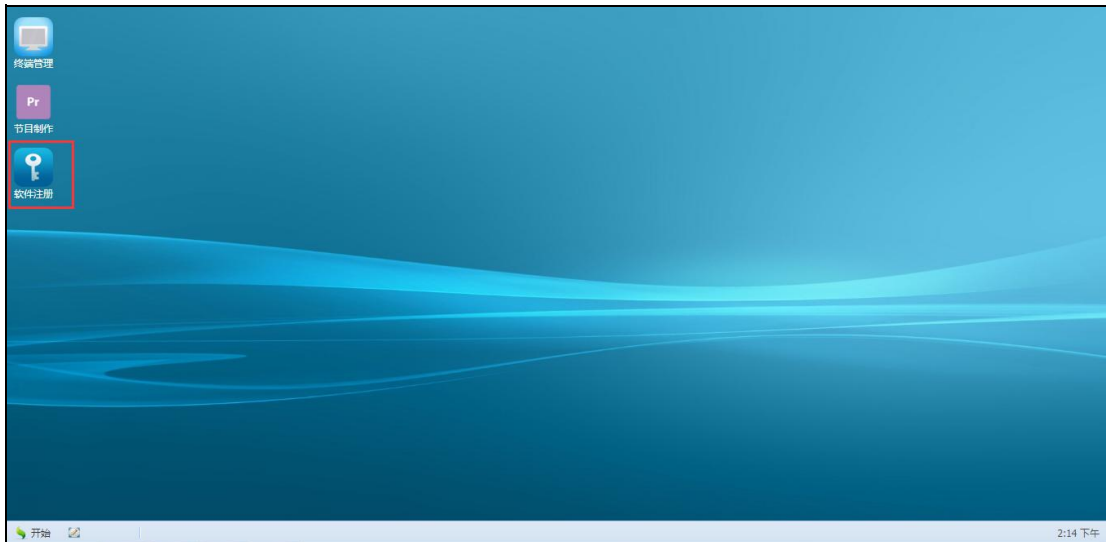


在**终端**一栏，勾选上要注册的终端后，点击【**导出已选终端机器码**】；

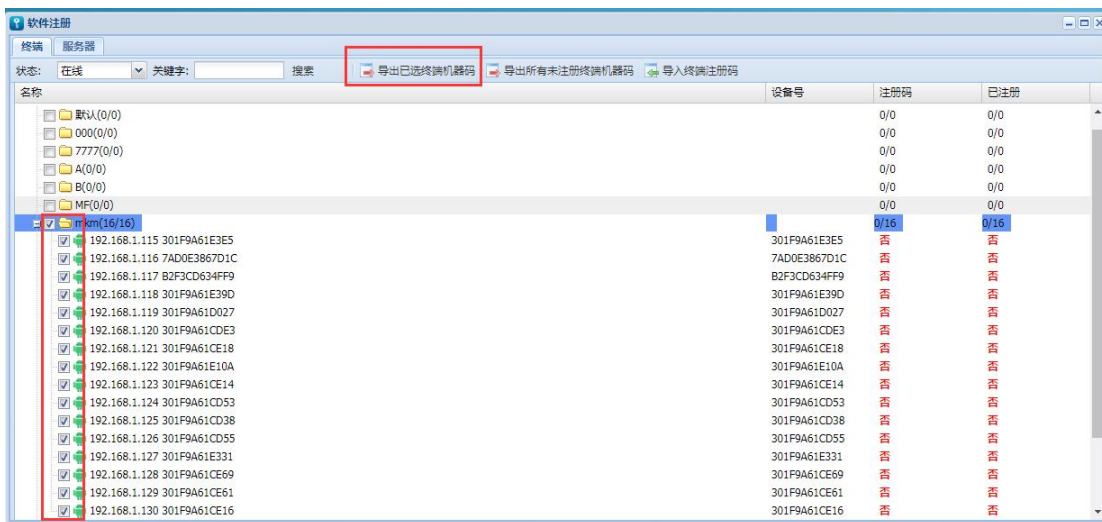


将导出生成的终端机器码（zip 压缩包）发给业务注册或登录自助注册平台自行注册。

### 3.2、导入终端注册码

在软件注册里面**终端**一栏，点击【**导入终端注册码**】；

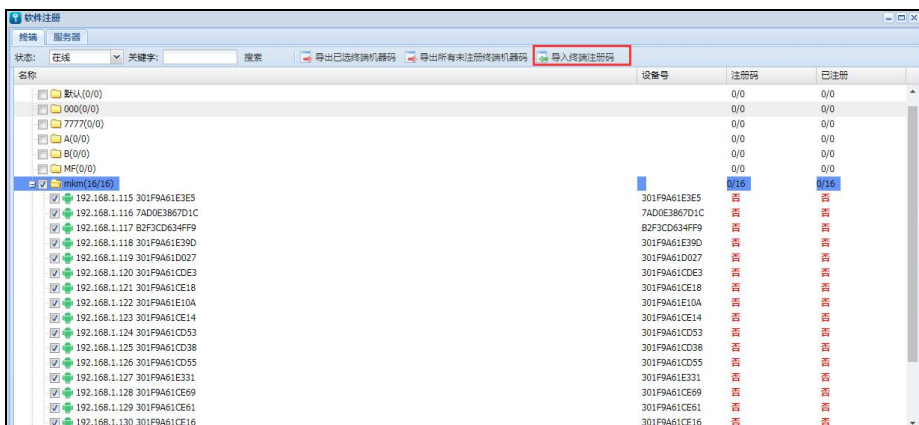

选择业务发回的终端注册码（zip 压缩包）或自助注册平台注册生成下载的终端注册码（zip 压缩包）。

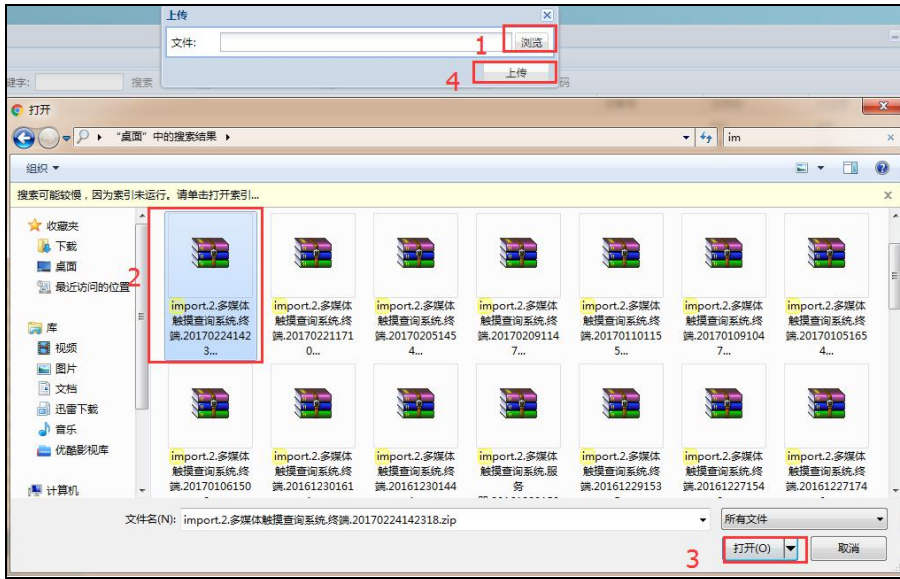

### 3、检查是否注册完成

3.1、注册时，终端需保持**在线**状态；

3.2、导入注册码后，**刷新下网页**，重新进入软件注册界面，检查注册是否完成；

3.3、如终端显示两个“**是**”则注册完成，如显示一个“**是**”一个“**否**”或两个“**否**”则注册未完成。



在网络不稳定的情况下，可将终端重启后连上服务端后刷新页面检查是否注册完成。